



HT SERİSİ 2V 200 Ah Hybrid (AGM + JEL) AKÜ

2GA 200HT (2V 200 AH / 10 HR)

AGM Seperatörlü ve Jelli Elektrolitli
Bakım Gerektirmeyen
Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı
+15 Yıl Tasarım Ömrü
Yatay ve Dikey Kullanıma Uygun
Yüksek Kapasiteli Enerji Depolama Uygulamalarına Özel Tasarım
M8 Terminalleri Sayesinde Kolay Kurulum ve Montaj




ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Nominal Voltaj	2V
Nominal Kapasite (25°C) (10 HR & 1,80 V)	200 Ah
Terminal	M8
Kısa Devre Akımı	3000 A
Ağırlık	15,0 kg
İç direnç	0,75 m Ohm
Kutu ve Kapak Malzemesi	ABS (UL94 HB ya da opsiyonel V0)
Kendiliğinden Deşarj	< %3 (aylık)
Maksimum Şarj Akımı	40 A
İşletme Sıcaklıkları	-25 °C ile 55 °C
Şarj Voltajları	-25 °C ile 55 °C
Deşarj Stand by	2,23 V ile 2,27 V
Cycle	2,35 V ile 2,40 V

ÖLÇÜLER

En	172,0 mm
Boy	111,0 mm
Yükseklik (H max)	338,0 mm

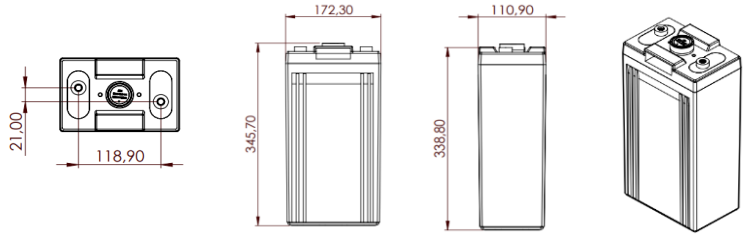

GÜÇ TABLOLARI

Sabit Akım Deşarj Tablosu @ 25 °C												
Final Gerilim	15 dk	30 dk	45 dk	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1,85	210	156	124	100	62	50,1	39,6	34,0	29,2	23,5	20,1	10,6
1,80	239	168	130	105	66	52,7	41,4	35,7	30,5	24,4	21,0	10,9
1,75	262	178	137	106	68	52,9	42,7	36,0	31,2	24,9	21,2	11,0
1,70	280	186	142	106	71	53,4	43,7	36,2	31,7	25,2	21,3	11,1
1,67	287	191	145	109	72	53,9	44,1	36,5	32,0	25,4	21,4	11,2
1,60	304	199	151	113	74	54,4	44,9	37,1	32,4	25,7	21,8	11,3

Sabit Güç Deşarj Tablosu @ 25 °C												
Final Gerilim	15 dk	30 dk	45 dk	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1,85	392	295	235	191	119	96,2	76,4	65,9	56,6	45,9	39,1	20,8
1,80	439	313	245	199	125	100,5	79,5	68,9	58,9	47,4	41,0	21,2
1,75	475	329	256	200	130	101,0	81,9	69,1	60,1	48,2	41,3	21,5
1,70	501	342	263	200	133	101,4	83,4	69,4	61,1	49,0	41,5	21,7
1,67	510	348	268	204	135	101,6	84,0	69,7	61,5	49,2	41,7	21,8
1,60	528	359	275	210	138	102,7	85,2	70,5	62,2	49,7	42,3	22,0



www.globalaku.com / info@globalaku.com



www.acaraku.com.tr / info@acaraku.com.tr

Mustafakemalpaşa OSB, Güllüce Mahallesi, 8 No'lu Cadde, No: 4, Mustafakemalpaşa / Bursa / Türkiye
Telefon: +90 224 632 63 33 - 34